

# SPIDER HD 1700|16 T NEUER GROßFLÄCHEN KREISELZETTWENDER



# GEZOGENE GROßFLÄCHEN KREISELZETTWENDER

## SPIDER HD 1700|16 T



Der größte SIP Kreiselzettwender erweitert die HD- Linie mit einer **Arbeitsbreite von 17,2 m**. Der gezogene Kreiselzettwender mit 16 Kreiseln und einer großen Arbeitsbreite sorgt für eine gleichmäßige Streu- und Zettqualität des Futters auf **großen Flächen**. Mit seiner herausragenden Flächenleistung ist er die zuverlässige Wahl für **Großbetriebe, landwirtschaftliche Unternehmen** und **landwirtschaftliche Dienstleister**.

### TECHNISCHE DATEN

### SPIDER HD 1700|16 T

Arbeitsbreite (m)	17,2
Kreiselanzahl (pcs)	16
Zinkenarme pro Kreisel (pcs)	6
Kreiseldurchmesser (m)	1,45
Zapfwellendrehzahl (rpm)	450 - 540
Sicherheitskupplung (Nm)	2000
Gewicht (kg)	4400
Leistungsbedarf (kW/HP)	75 / 100
Leistung (ha/h)	17
Streuwinkel	15°, 19°, 21°
Maschinenbreite (m)	17,84
Transportbreite (m)	2,99
Transporthöhe (m)	2,47
Transportlänge (m)	7,3
Räder - Kreisel	16 x 6,5 - 8
Räder - Kreisel in der Mitte	18 x 8,5 - 8



### VERSCHIEDENE ANBAUBÖCKE

Serienmäßig ist die Maschine mit einer Deichsel mit Zugöse ausgestattet. Optional ist eine bewegliche Zweipunkt- Anhängung erhältlich, hierbei ist der Drehpunkt weiter nach hinten verlegt. Dies ermöglicht eine hervorragende Spurtreue zum Traktor.

### NEIGUNGSANZEIGE AM ANBAUBOCK

Diese Maschine ist mit einer Neigungsanzeige ausgestattet, um die richtige Einstellung der Anhänghöhe am Traktor zu gewährleisten. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Kreiselzettwender in der richtigen Position für die Arbeit und den Transport befindet.

### REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG

Für das Transportfahrwerk sind drei großvolumige Bereifungskombinationen erhältlich, um den Bodendruck zu verringern. An den beiden mittleren Kreiseln sind ebenfalls größere Räder montiert die der höheren Belastung angepasst sind.

## PERFEKTER TEILHUB

Bei Vorgewendstellung werden die Außenrotoren in einer geraden Linie bis zu 1200 mm über den Boden angehoben. Wenn sie in die Arbeitsposition zurückkehren, berühren sie alle gleichzeitig den Boden, so dass alle Radachsen gleichmäßig belastet werden.



## EINFACHE BEDIENUNG

Die Maschine ist ISOBUS-fähig und lässt sich daher einfach an den Traktor anschließen. Für Traktoren ohne ISOBUS ist eine Bedienterminal oder ein Upgrade auf CCI 1200 erhältlich.



## ZUVERLÄSSIGES ANTRIEBSSYSTEM


Der Kreiselzettwender verfügt über einen robusten Sechskant-Wellenantrieb und über ein wartungsfreies Zentralgetriebe in Ölbad. Robuste Gussteile der Kreiselgetriebe mit Fließfettfüllung sorgen für einen wartungsfreien, leisen und reibungslosen Lauf.

## HYDRAULISCHE EINSTELLUNG DER ARBEITSHÖHE

Je nach Schnitthöhe und Flächenbeschaffenheit ermöglicht die hydraulische Einstellung der Arbeitshöhe eine optimale Anpassung des Streubildes aus der Traktorkabine heraus.

## AUSSERGEWÖHNLICHE BODENANPASSUNG

Der modulare Aufbau der gekoppelten Kreiselsegmente ermöglicht eine große vertikale Anpassung. Die äußeren Kreisel erreichen eine maximale Anpassung von +2467 mm nach oben und eine maximale Anpassung von -1967 mm nach unten.

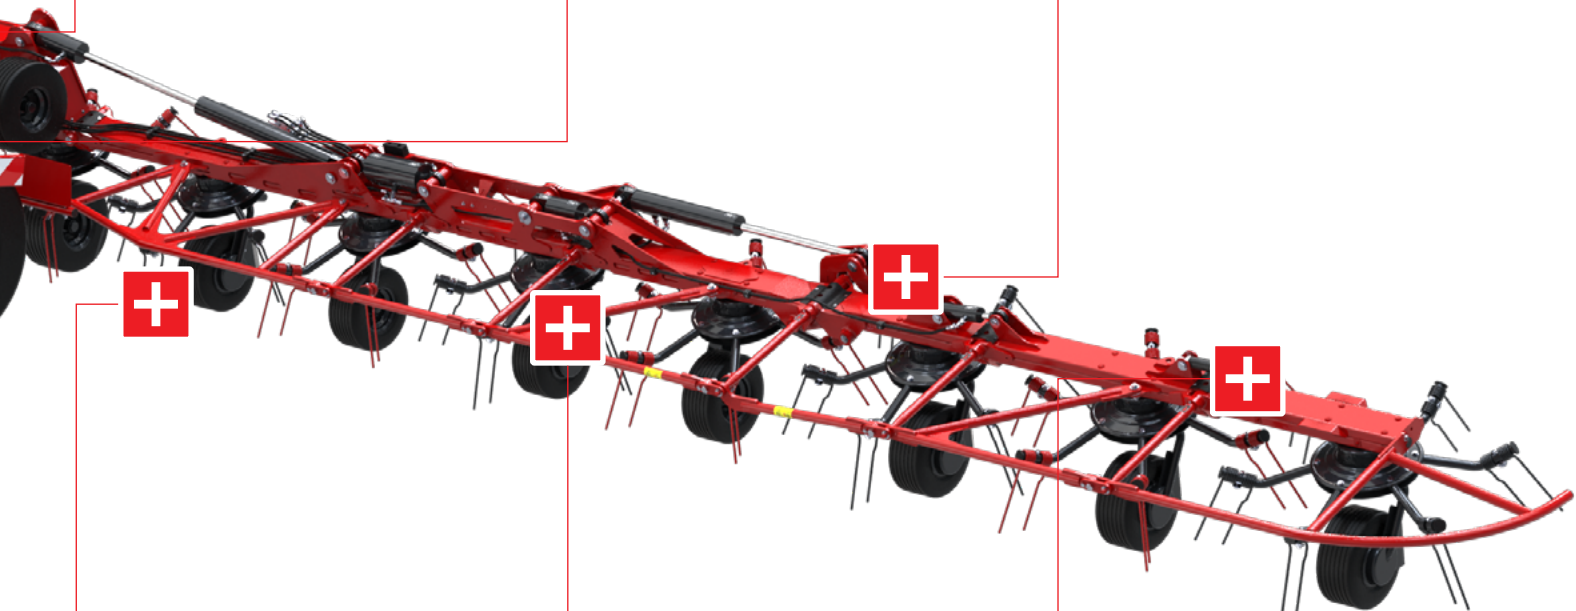

## GLEICHMÄSSIGE GEWICHTSVERTEILUNG

Der verbundene Schutzrahmen ist besonders Formstabil und verleiht dieser Maschine zusätzliche Stabilität. Dieser ist zusätzlich mit dem Mittelbock verbunden, wodurch die Belastungen auf den zentralen Rahmen reduziert werden. Die Lasten werden gleichmäßig über die gesamte Breite dieser Maschine verteilt.

## GLEICHMÄSSIGE UND PRÄZISE VERTEILUNG

Die innovative Geometrie der Kreisel mit kleinem Durchmesser und die unterschiedlich langen Schenkel der Federzinken sorgen für einen optimalen Futterfluss und eine gleichmäßige Verteilung. Optional ist die Maschine auch mit Hakenzinken erhältlich.

## FINGKUPPLUNGEN AN ALLEN GELENKEN

Wartungsfreie Fingerkupplungen an allen Gelenken, sorgen für eine zuverlässige Kraftübertragung unter allen Arbeitsbedingungen.

The SIP logo is located in the top left corner, consisting of the letters 'SIP' in a bold, white, sans-serif font, with a small 'TM' trademark symbol to the upper right. It is set against a solid red rectangular background.A large red number '3' is centered in a white square. Below the number, the words 'Jahre' and 'GARANTIE' are written in red, stacked vertically.

## GARANTIERTE LANGZEIT-ZUVERLÄSSIGKEIT MIT 3 JAHREN SIP-GARANTIE

### Die Vorteile der **SIP 3-Jahres-Garantie**

- Erweiterter Schutz:** Genießen Sie eine umfassende 3-Jahres-Garantie auf alle Produkte der AGILE-, RO-BUST- und HEAVY-DUTY-Linie und sichern Sie sich damit langfristige Zuverlässigkeit und Unterstützung.
- Keine Hektarbegrenzung:** Profitieren Sie von einer unbegrenzten Anzahl von Hektar oder Arbeitsstunden im Rahmen der Garantie, die Ihnen Freiheit und Vertrauen bei umfangreichen Einsätzen bietet.
- Qualitätsgarantie:** Garantie für Qualität und Effizienz in Ihrem Betrieb durch den obligatorischen 24-monatigen Service durch autorisierte Techniker, der sicherstellt, dass Ihre Maschine in Top-Zustand bleibt.
- Verbesserte Langlebigkeit der Maschine:** Die vorgeschriebene Wartung und Inspektion nach zwei Jahren verlängert nicht nur Ihre Garantie, sondern erhöht auch die Langlebigkeit und Leistung sowie den Gesamtwert Ihrer Maschinen.
- Kostensparnis:** Nach dem 24-monatigen Service ohne Zusatzkosten erhalten Sie ein zusätzliches Jahr Garantie, was erhebliche Einsparungen bei der Wartung und möglichen Reparaturen ermöglicht.



### SIP DOWNLOAD-CENTER

Scannen Sie den QR-Code für Zugang zu unseren Katalogen oder besuchen Sie [www.sip.si](http://www.sip.si).